



QTEK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Address: No.8, 63 Lane, 10 Block, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Ha Noi, VietNam



Thông số kỹ thuật đầu chuyển đổi RF (RF Adaptor Technical Specification)

Mã sản phẩm	Đầu nối 1	Đầu nối 2
SMA-21008-PKS	SMA đực thẳng (SMA Straight Male)	SMA đực thẳng (SMA Straight Male)


Kích thước: 22 mm
Nhiệt độ làm việc: -55°C đến +125°C

1. Thông số điện (Electrical Characteristics)

- Trở kháng đặc tính 50 Ω
- Dải tần số hoạt động DC – 18 GHz
- VSWR (Tỷ số sóng đứng điện áp) ≤ 1.2 (tối đa) trong dải DC–18 GHz
- Suy hao chèn (Insertion Loss) Tối đa 0.35 dB

2. Đặc tính vật liệu và lớp mạ (Material & Plating Characteristics)

Bộ phận	Vật liệu	Lớp mạ
Chân tiếp xúc (Pin)	Đồng thau (Brass)	Mạ vàng (Gold Plating)
Thân đầu nối (Body)	Đồng thau (Brass)	Mạ vàng (Gold Plating)
Chất cách điện (Insulator)	PTFE (Teflon)	Không áp dụng (N/A)

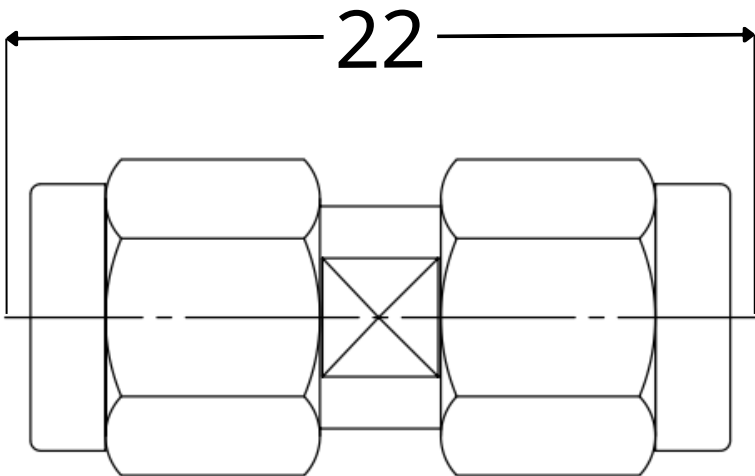

UNIT: mm