


Part number	SFA4926PAU
Date	

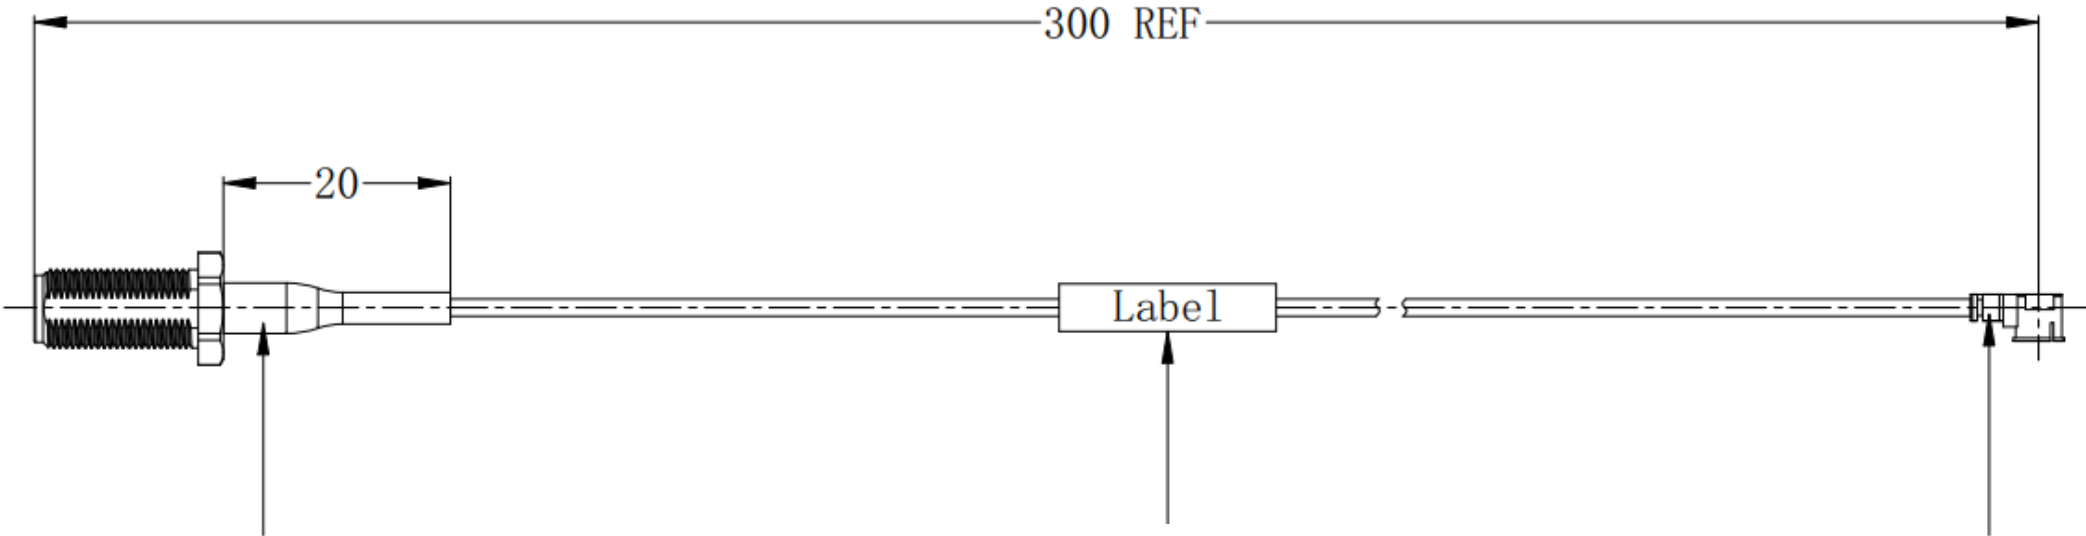

Heat Shrinkable Tubing

SMA
Female
Straight

Heat Shrinkable Tubing

USS RF IV Plug



Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Chuẩn giao diện	SMA @ IEC60169-15
Trở kháng đặc tính	50 OHM
Hệ số sóng đứng điện áp (VSWR)	1,30 Max @ DC-6 GHz / 1,50 Max @ 6-8
Suy hao chèn (tối đa)	1,11 dB Max @ DC-3 GHz / 1,52 dB Max
Cáp đồng trục	Cáp RF 03, Ø1,13 mm, Màu xám
Bán kính uốn tối thiểu (tĩnh)	4 mm
Đầu nối SMA	
Ruột dẫn (trong)	Đồng berili - mạ vàng
Vỏ dẫn (ngoài)	Đồng thau - mạ hợp kim ba lớp
Vật liệu (USSIV)	
Ruột dẫn (trong)	Đồng phosphor - mạ vàng
Vỏ dẫn (ngoài)	Đồng phosphor - mạ vàng
Nhiệt độ làm việc	-40°C ~ +85°C

	
P/N	SFA4926PAU